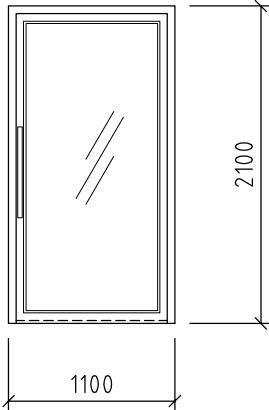
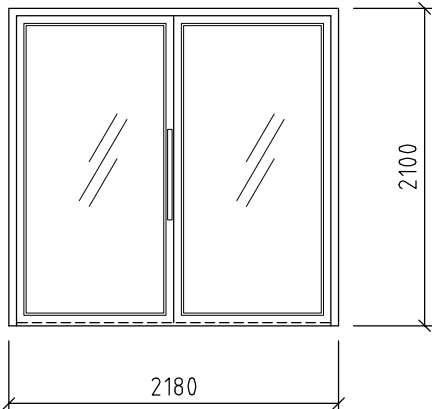


OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS PRVKU		VÝKAZ
D1	POHĽAD Z EXTERÉRU M 1:50 	POPIS	- JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ PRESKLENÉ DVERE SVETLÉHO ROZMERU 900 x 2000 mm - UZAMYKATEĽNÉ, S PRAHOVOU OCEĽOVOU (ALT. HLINÍKOVOU) LIŠTOU - Z OCEĽOVÉHO PROFILOVÉHO SYSTÉMU BEZ PRERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU	2 ks
		STAVEBNÝ OTVOR	1100 x 2100 mm	
		MATERIÁL PROFILOV	- OCEĽOVÉ PROFILY RÁMOV A KRÍDEL Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU, PLOCHOPRIEBEŽNÉ - S DVOJITÝM TESNENÍM: VNÚTORNÉ, VONKAJŠIE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ FARBA, FAREBNÝ ODTIEŇ PROFILOV DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY	
		ZASKLENIE	- PRIEHLADNÉ ZASKLENIE - BEZPEČNOSTNÁ POŽIADAVKA : BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA	
		KOVANIE	- CELOOBVODOVÉ KOVANIE, S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA - MATERIÁL : KOVOVÉ, TYP POVRCHOVEJ ÚPRAVY AJ FAREBNOSŤ DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY - Z INTRIEROVEJ STRANY KĽUČKA - Z EXTERIEROVEJ STRANY MADLO - DVERNÉ KRÍDLO OPATRIŤ ZARÁŽKOU PRE FIXOVANIE OTVORENÝCH DVERÍ V DVOCH POLOHÁCH (45°A 90°)	
		POZNÁMKA	- SKUTOČNÉ ROZMERY JE NUTNÉ ZAMERAŤ NA STAVBE !!!	
D2	POHĽAD Z EXTERÉRU M 1:50 	POPIS	- JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ PRESKLENÉ DVERE SVETLÉHO ROZMERU 900 x 2000 mm - UZAMYKATEĽNÉ, S PRAHOVOU OCEĽOVOU (ALT. HLINÍKOVOU) LIŠTOU - Z OCEĽOVÉHO PROFILOVÉHO SYSTÉMU BEZ PRERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU	2 ks
		STAVEBNÝ OTVOR	2180 x 2100 mm	
		MATERIÁL PROFILOV	- OCEĽOVÉ PROFILY RÁMOV A KRÍDEL Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU, PLOCHOPRIEBEŽNÉ - S DVOJITÝM TESNENÍM: VNÚTORNÉ, VONKAJŠIE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ FARBA, FAREBNÝ ODTIEŇ PROFILOV DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY	
		ZASKLENIE	- PRIEHLADNÉ ZASKLENIE - BEZPEČNOSTNÁ POŽIADAVKA : BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA	
		KOVANIE	- CELOOBVODOVÉ KOVANIE, S MOŽNOSŤOU UZAMYKANIA - MATERIÁL : KOVOVÉ, TYP POVRCHOVEJ ÚPRAVY AJ FAREBNOSŤ DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY - Z INTRIEROVEJ STRANY KĽUČKA - Z EXTERIEROVEJ STRANY MADLO - OBE DVERNÉ KRÍDLA OPATRIŤ ZARÁŽKOU PRE FIXOVANIE OTVORENÝCH DVERÍ V DVOCH POLOHÁCH (45°A 90°)	
		POZNÁMKA	- SKUTOČNÉ ROZMERY JE NUTNÉ ZAMERAŤ NA STAVBE !!!	