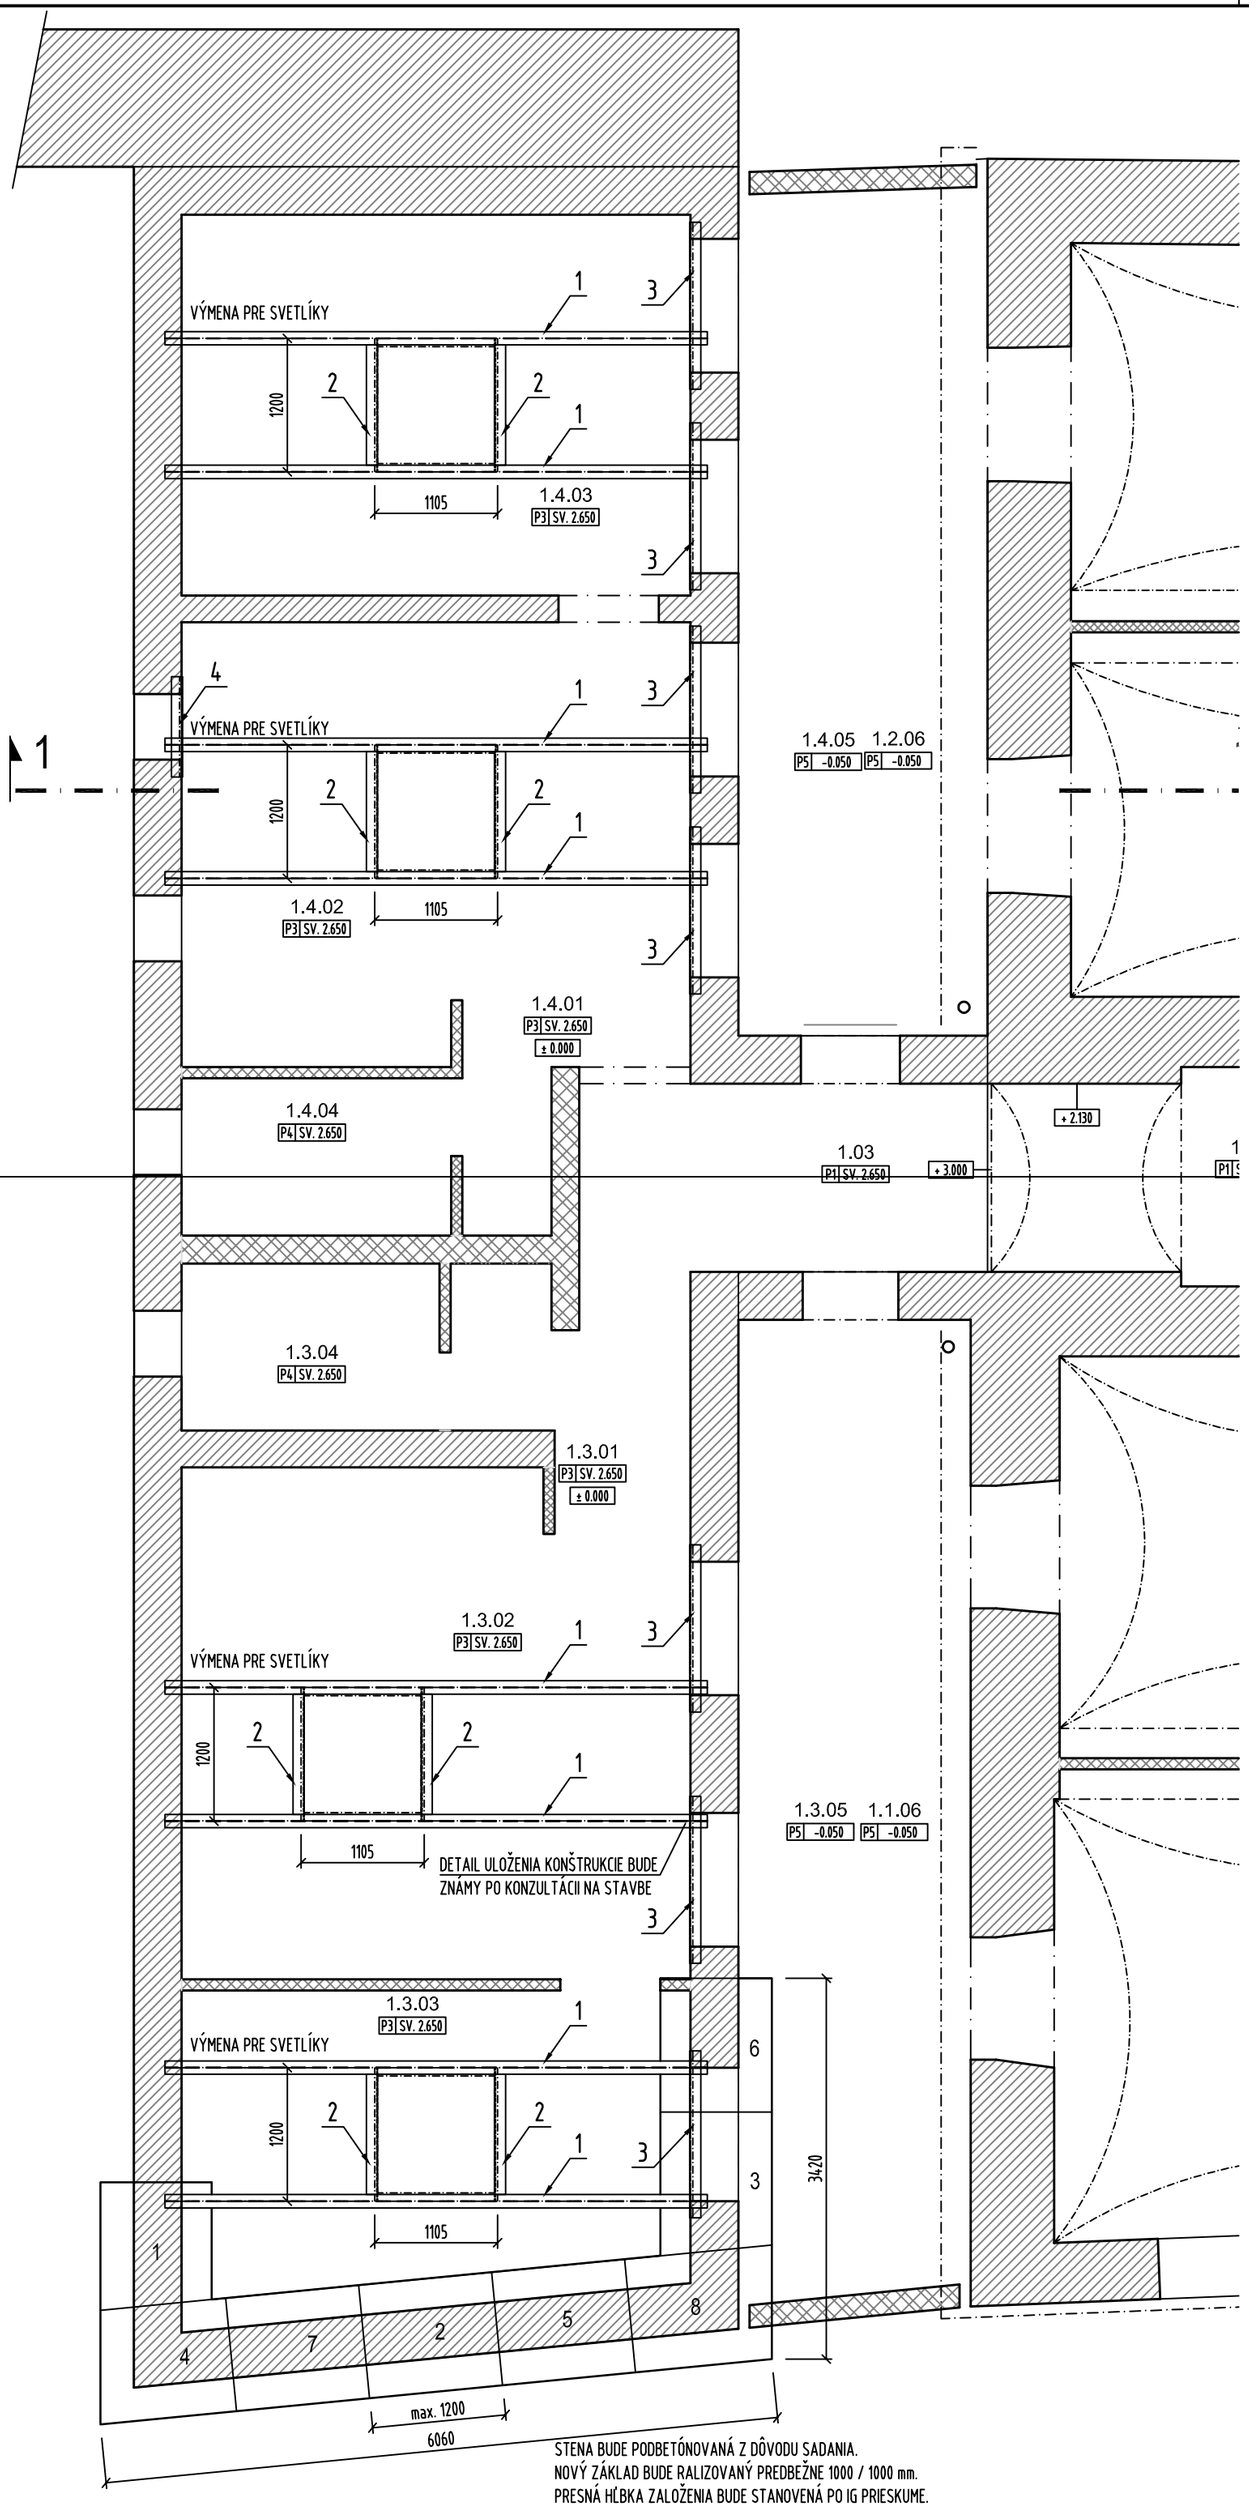

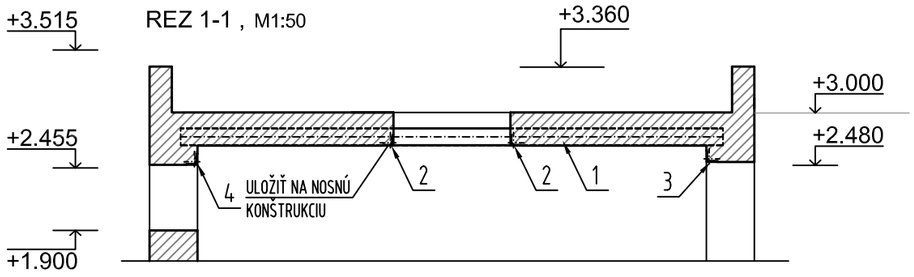

VÝKAZ OCELE - VÝMENY PRE SVETLÍKY - 4ks

VÝMENA PRE SVETLÍK – 4x	OZN.	POPIS	kg/m kg/m2	DLŽKA (m) PLOCHA(m2)	HMOTNOSŤ kg/kus	POČET KUSOV	HMOTNOSŤ SPOLU (kg)	OCEL	POZNÁMKA
	1	IPE160	15.80	4.900	77.42	16	1238.72	S235	
	2	L100x8	12.20	1.200	14.64	16	234.24	S235	
	3	L90x8	10.90	1.500	16.35	7	114.45	S235	
	4	L90x8	10.90	0.900	9.81	1	9.81	S235	
		HMOTNOSŤ SPOLU (kg) 1597.22							
		HMOTNOSŤ CELKOM (kg) 1x1597.22 + 10% = 1756.94							

POZNÁMKY:

1. SANÁCIA ZALOŽENIA OBVODOVEJ STENY (PODBETÓNOVANIE) BUDE UPRESNENÉ PO REALIZÁCII IG-PRIESKUMU A JEHO VYHODNOTENÍ. PREDPOKLADÁME SANÁCIU ROŠÍRENÍM JESTVUJÚCEHO ZÁKLADU PODBETÓNOVANÍM. NOVÝ ZÁKLAD BUDE PREDBEŽNE 1000/1000 mm. REALIZOVANÝ BUDE V PRACOVNÝCH ZÁBEROCH PO ETAPÁCH S PRESTRIEDANÍM ZÁBEROV. DOBAZRETIA JEDNOTLIVÝCH ZÁBEROV JE MIN. 7 DNÍ.
2. POLOHA OCEĽOVÝCH VÝMIEN PRE SVETLÍKY SA BUDE UPRESŇOVAŤ NA STAVBE PODĽA POLOHY A USPORIADANIA JESTVUJÚCEHO STROPU.

ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA	± 0.00 = URČÍ GEODET

ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ !!!

NÁZOV STAVBY	SOCIÁLNE BÝVANIE – NÁJOMNÉ BYTY Obchodná 52, Bratislava
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA
STAVEBNÍK	MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – STARÉ MESTO Vajánskeho nábrežie 3 Bratislava, 814 21
PROFESIA E 1.2	S T A T I K A
SPRACOVATEĽ	Stanislav KYSEL, s.r.o. Ovručská 10 831 02 Bratislava e-mail: kysel@kysel.net
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Stanislav KYSEL
VYPRACOVAL	Ing. Karol Butor
NÁZOV VÝKRESU	VÝKRES TVARU – PRÍZEMIE
MIERKA	1:50
FORMÁT	4 x A4
DÁTUM	01/2013
ČÍSLO VÝKRESU	OB RD . . S0001 . STAKYS001R00 .

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ