

PÔDORYS 1.PP - PÔVODNÝ STAV  
M = 1:100

POZNÁMKY:

- ZAMERANÉ ROZMERY SÚ VRÁTANE OMIETKY
- VŠETKY VNÚTORNÉ STENY V PRIESTORCH KDE MAJÚ PRÍSTUP DETÍ A MLÁDEŽ MUSIA BYŤ OPATRENÉ OLEJOVÝM NÁTEROM VÝŠKY 1500 mm, MIMO TOALIEŤ KDE JE KERAM. OBKLAD
- V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁČ JE NAVRHNUTÉ: - ODSTRÁNENIE OLEJOVÝCH NÁTEROV (VYBRÚSENIE), PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ
- V 1.PP SA PODLAHY NERIEŠIA
- V RÁMCI REKONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ: - VYMALOVANIE VNÚTORNÝCH STIEN A STROPOV, V TRIEDACH, NA CHODBÁCH A V JEDÁLNI SA STENY OPATRIA OLEJOVÝM NÁTEROM VÝŠKY 1500 mm, PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ, PRESNÝ TYP, POVRCHOVÚ ÚPRAVU A FAREBNÝ ODTIEŇ DEFINUJE ARCHITEKT STAVBY
- V 1.PP SA PODLAHY NERIEŠIA

LEGENDA MIESTNOSTÍ


Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV				
			PŮVODNÁ PODLAHA	OZN. P.	PŮVODNÉ STENY	PŮVODNÝ STROP	PŮVODNÝ SOKEL
00.01	CHODBA	73,64	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.02	MIESTNOSŤ	15,44	BETÓNOVÁ MAZANINA	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	
00.03	CO KRYT	4,63	BETÓNOVÁ MAZANINA	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	
00.04	SKLAD	22,48	BETÓNOVÁ MAZANINA	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	
00.05	SKLAD	20,90	BETÓNOVÁ MAZANINA	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	
00.06	TELOCVIČNÁ MIESTNOSŤ	54,63	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA KERAMICKÝ OBKLAD, V.O. 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.07	DIELŇA	40,47	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.08	CHODBA	30,89	BETÓNOVÁ MAZANINA	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	
00.09	TELOCVIČNÁ MIESTNOSŤ	39,44	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.10	TELOCVIČNÁ MIESTNOSŤ	50,45	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.11	VZDUCHOTECHNIKA	6,38	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.12	KABINET	19,63	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.13	SKLAD	15,46	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL
00.14	ŠATŇA ŽIAKOV	344,54	TERACO	-	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA OLEJOVÝ NÁTER, V = 1500 mm	VÁPENNÁ OMIETKA + MALBA	KERAMICKÝ SOKEL

SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTORNÝCH PLÔCH	738,98 m2
SÚČET PLÔCH MIESTNOSTÍ KDE SA RIEŠI NOVÁ PODLAHA	0,00 m2

LEGENDA MATERIÁLOV

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE

- REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, SLUŽÍ AKO PODKLAD PRE JEJ VYPRACOVANIE
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI resp. NEZROVNALOSTI JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ AUTOROVI PROJEKTU !
- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ IBA NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

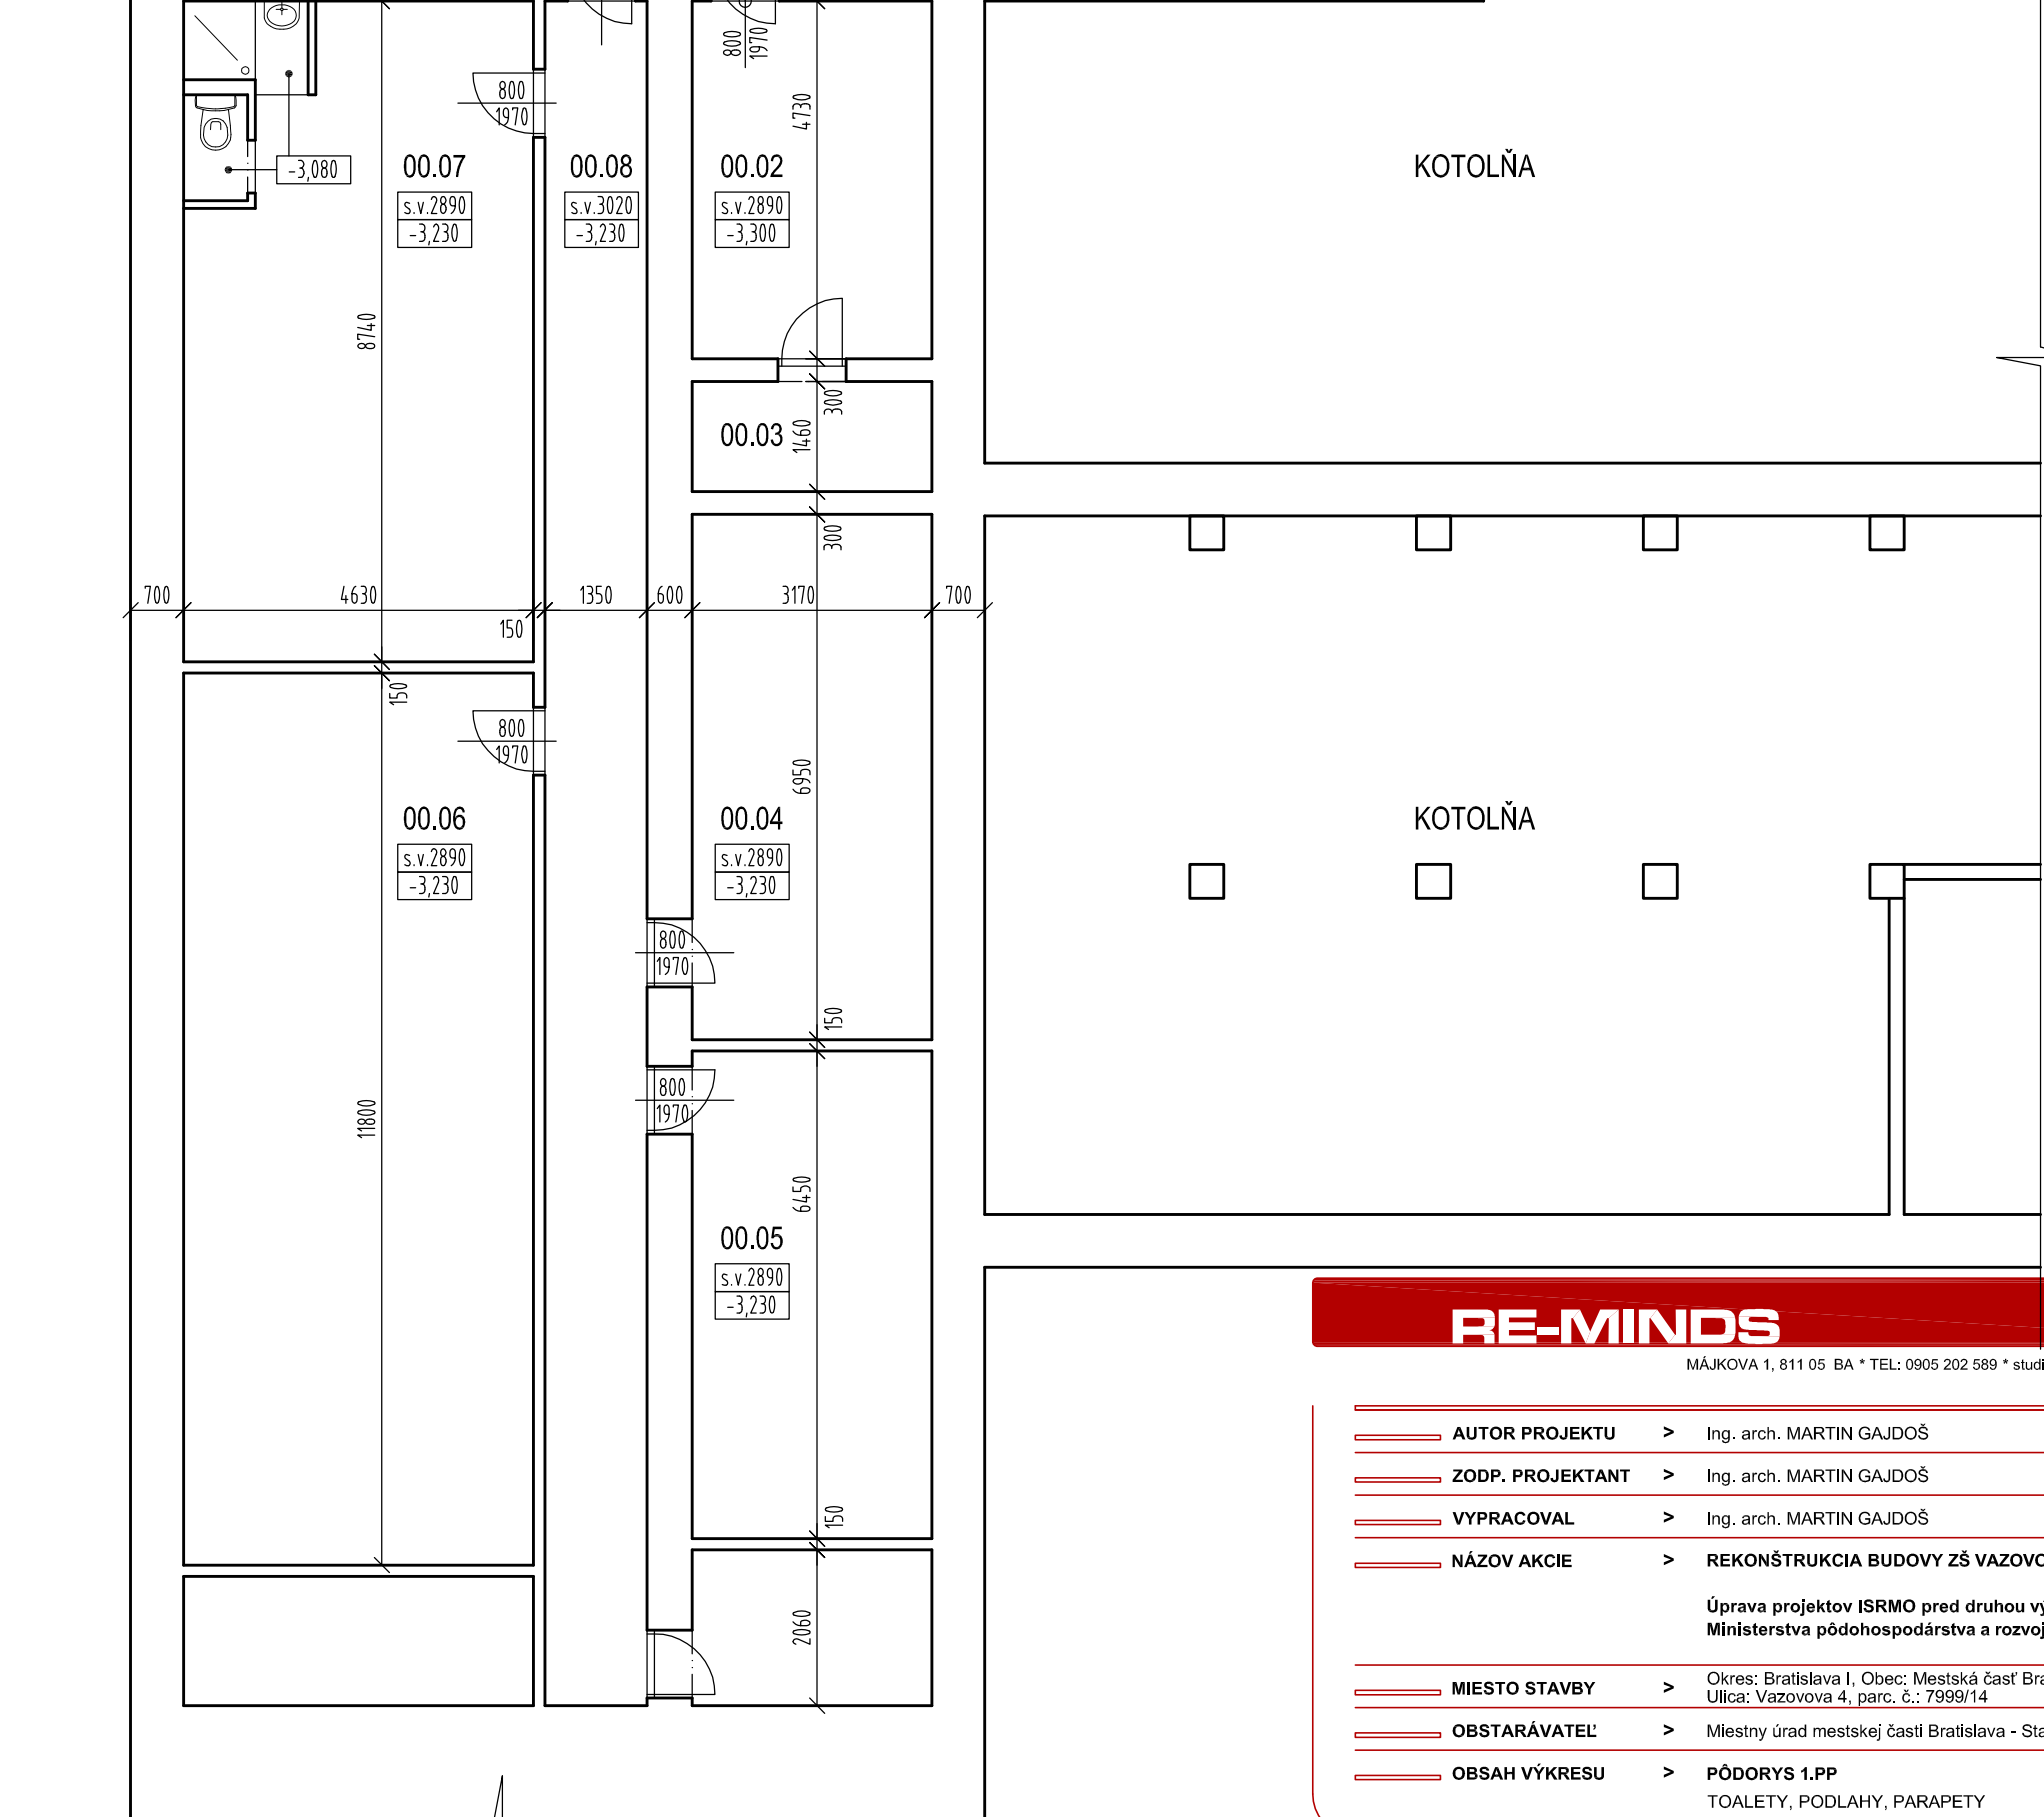

RE-MINDS

MAJKOVA 1, 811 05 BA \* TEL: 0905 202 589 \* studio@motion.sk \* www.motion.sk

AUTOR PROJEKTU	>	Ing. arch. MARTIN GAJDOŠ	
ZODP. PROJEKTANT	>	Ing. arch. MARTIN GAJDOŠ	
VYPRACOVAL	>	Ing. arch. MARTIN GAJDOŠ	
NÁZOV AKCIE	>	REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ VAZOVOVA	
		Úprava projektov ISRMO pred druhou výzvou podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	
MIESTO STAVBY	>	Okres: Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Ulica: Vazovova 4, parc. č.: 7999/14	
OBSTARÁVATEĽ	>	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto	
OBSAH VÝKRESU	>	PÔDORYS 1.PP TOALETY, PODLAHY, PARAPETY	
		STUPEŇ > RPD	
		DÁTUM > 06/2013	
		FORMÁT > 6 A4	
		ČASŤ > ARCHITEKTÚRA	
		MIERKA > 1:100	

008