


NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 3 + PEN str. 50 Hz
230/400 V, TN-C-S

OCHRANA:


OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
STN 33 2000-4-41 čl. 412
/ OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA /:
- OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTÍM STN 33 2000-4-41 čl. 412.2
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE
STN 33 2000-4-41 čl. 413
/ OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO OCHRANA PRI PORUCHE /:
- OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41 čl.413.1
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM STN 33 2000-4-41 čl.413.1.6
- OCHRANA POUŽÍTÍM ZARIADENÍ TRIEDY II.,
ALEBO ROVNOCENNOU IZOLÁCIOU STN 33 2000-4-41 čl.413.2

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PROSTREDIE
05.01	CHODBA	61,57	311
05.02	KABINET	10,08	311
05.03	KABINET	19,68	311
05.04	WC ŽENY	12,93	311
05.05	WC MUŽI	16,38	311
05.06	TRIEDA	54,64	311
05.07	TRIEDA	54,28	311
05.08	KABINET	17,37	311

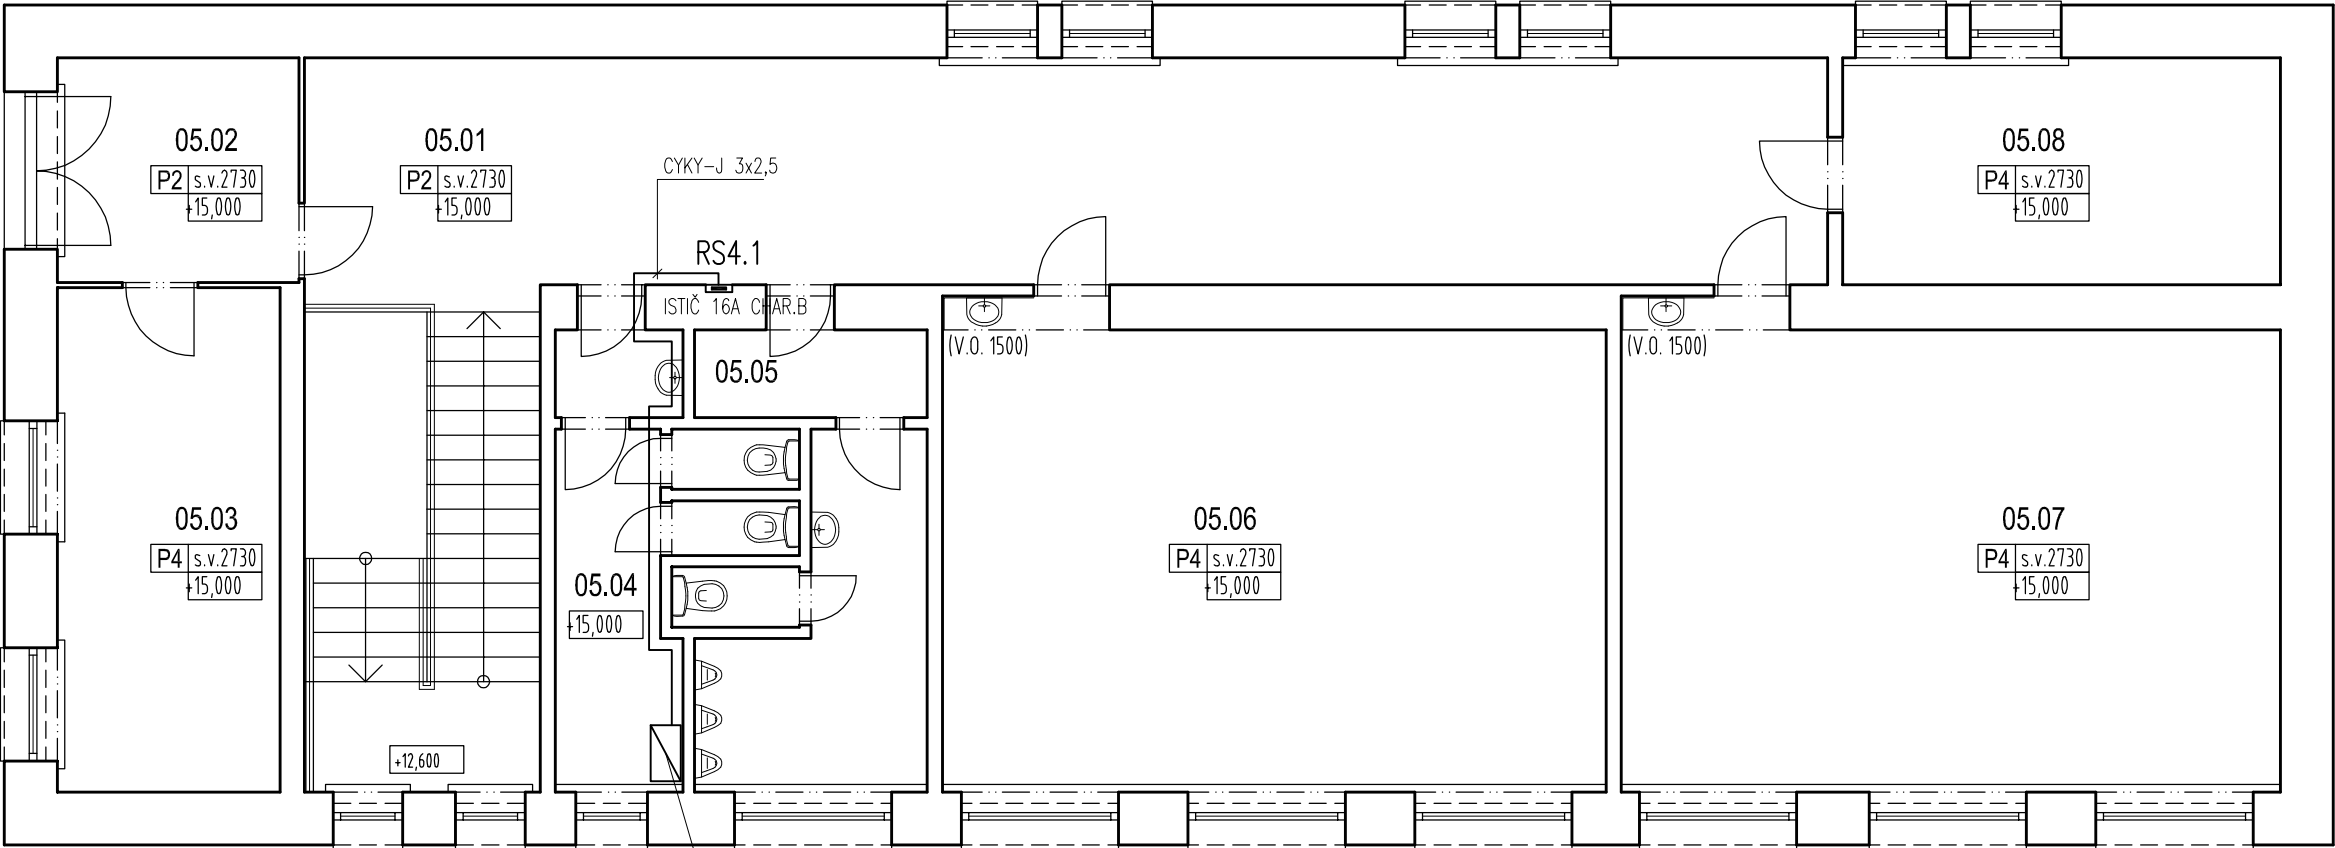

EL. OHRIEVAČ TÚV OSADENÝ POD STROPOM
Elektrický zásobníkový ohřívač – EURO 50X, PŘÍKON 2 kW, 230 V, OBJEM 50 L – POD STROPOM

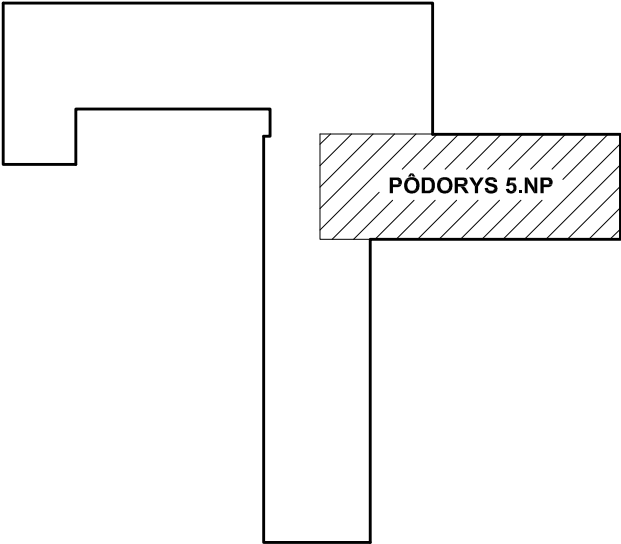

RE-MINDS

MÁJKOVA 1, 811 05 BA * TEL: 0905 202 589 * studio@motion.sk * www.motion.sk

AUTOR PROJEKTU	>	Ing. arch. MARTIN GAJDOŠ	
ZODP. PROJEKTANT	>	Ing. BRÁZDILÍKOVÁ	
VYPRACOVAL	>	Ing. BRÁZDILÍKOVÁ	
NÁZOV AKCIE	>	REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ VAZOVOVA	
		Úprava projektov ISRMO pred druhou výzvou podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	
		STUPEŇ	> RPD
		DÁTUM	> 06/2013
		FORMÁT	> 2 A4
MIESTO STAVBY	>	Okres: Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Ulica: Vazovova 4, parc. č.: 7999/14	ČASŤ > ELEKTROINŠTALÁCIA
OBSTARÁVATEĽ	>	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto	MIERKA > 1:100
OBSAH VÝKRESU	>	PÔDORYS 5.NP - ELEKTROINŠTALÁCIA - OHRIEVAČE VODY	