

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)
05.01	CHODBA	61,57
05.02	KABINET	10,08
05.03	KABINET	19,68
05.04	WC ŽENY	12,93
05.05	WC MUŽI	16,38
05.06	TRIEDA	54,64
05.07	TRIEDA	54,28
05.08	KABINET	17,37


SÚČET ÚŽITKOVÝCH VNÚTORNÝCH PLŔCH	246,93 m2
SÚČET PLŔCH MIESTNOSTÍ KDE SA RIEŠI NOVÁ PODLAHA	197,94 m2

LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ V 1.PP POD STROPOM, STÚPACIE POTRUBIE, OZNAČENIE DN
- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK, PRIPÁJACIE POTRUBIE, OZNAČENIE D
- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ V 1.PP POD STROPOM, STÚPACIE POTRUBIE, OZNAČENIE DN
- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK, PRIPÁJACIE POTRUBIE, OZNAČENIE D
- CIRKULÁCIA TV, MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ V 1.PP POD STROPOM, STÚPACIE POTRUBIE, OZNAČENIE DN
- DAŽĎOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V INŠTALAČNEJ PRIEČKE, V STENE
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V INŠTALAČNEJ PRIEČKE, V STENE, OZNAČENIE D
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC V 1.PP, OZNAČENIE D
- SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC VEDENÉ POD STROPOM
- STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRATELNÉ NAD STRECHU, PRIVZDUŠNENÉ
- STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE NEOVERENÉ
- STÚPACIE DAŽĎOVÉ POTRUBIE
- STÚPACIE VODOVODNÉ POTRUBIE

POZNÁMKY:

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ: OZNAČENIE - DN15 = 18x1,0	PVC, PP: OZNAČENIE - 70 = DN70 = D75
OZNAČENIE - DN20 = 22x1,2	OZNAČENIE - 100 = DN100 = D110
OZNAČENIE - DN25 = 28x1,2	OZNAČENIE - 125 = DN125 = D125
OZNAČENIE - DN32 = 35x1,5	OZNAČENIE - 150 = DN150 = D160
OZNAČENIE - DN40 = 42x1,5	
OZNAČENIE - DN50 = 54x1,5	

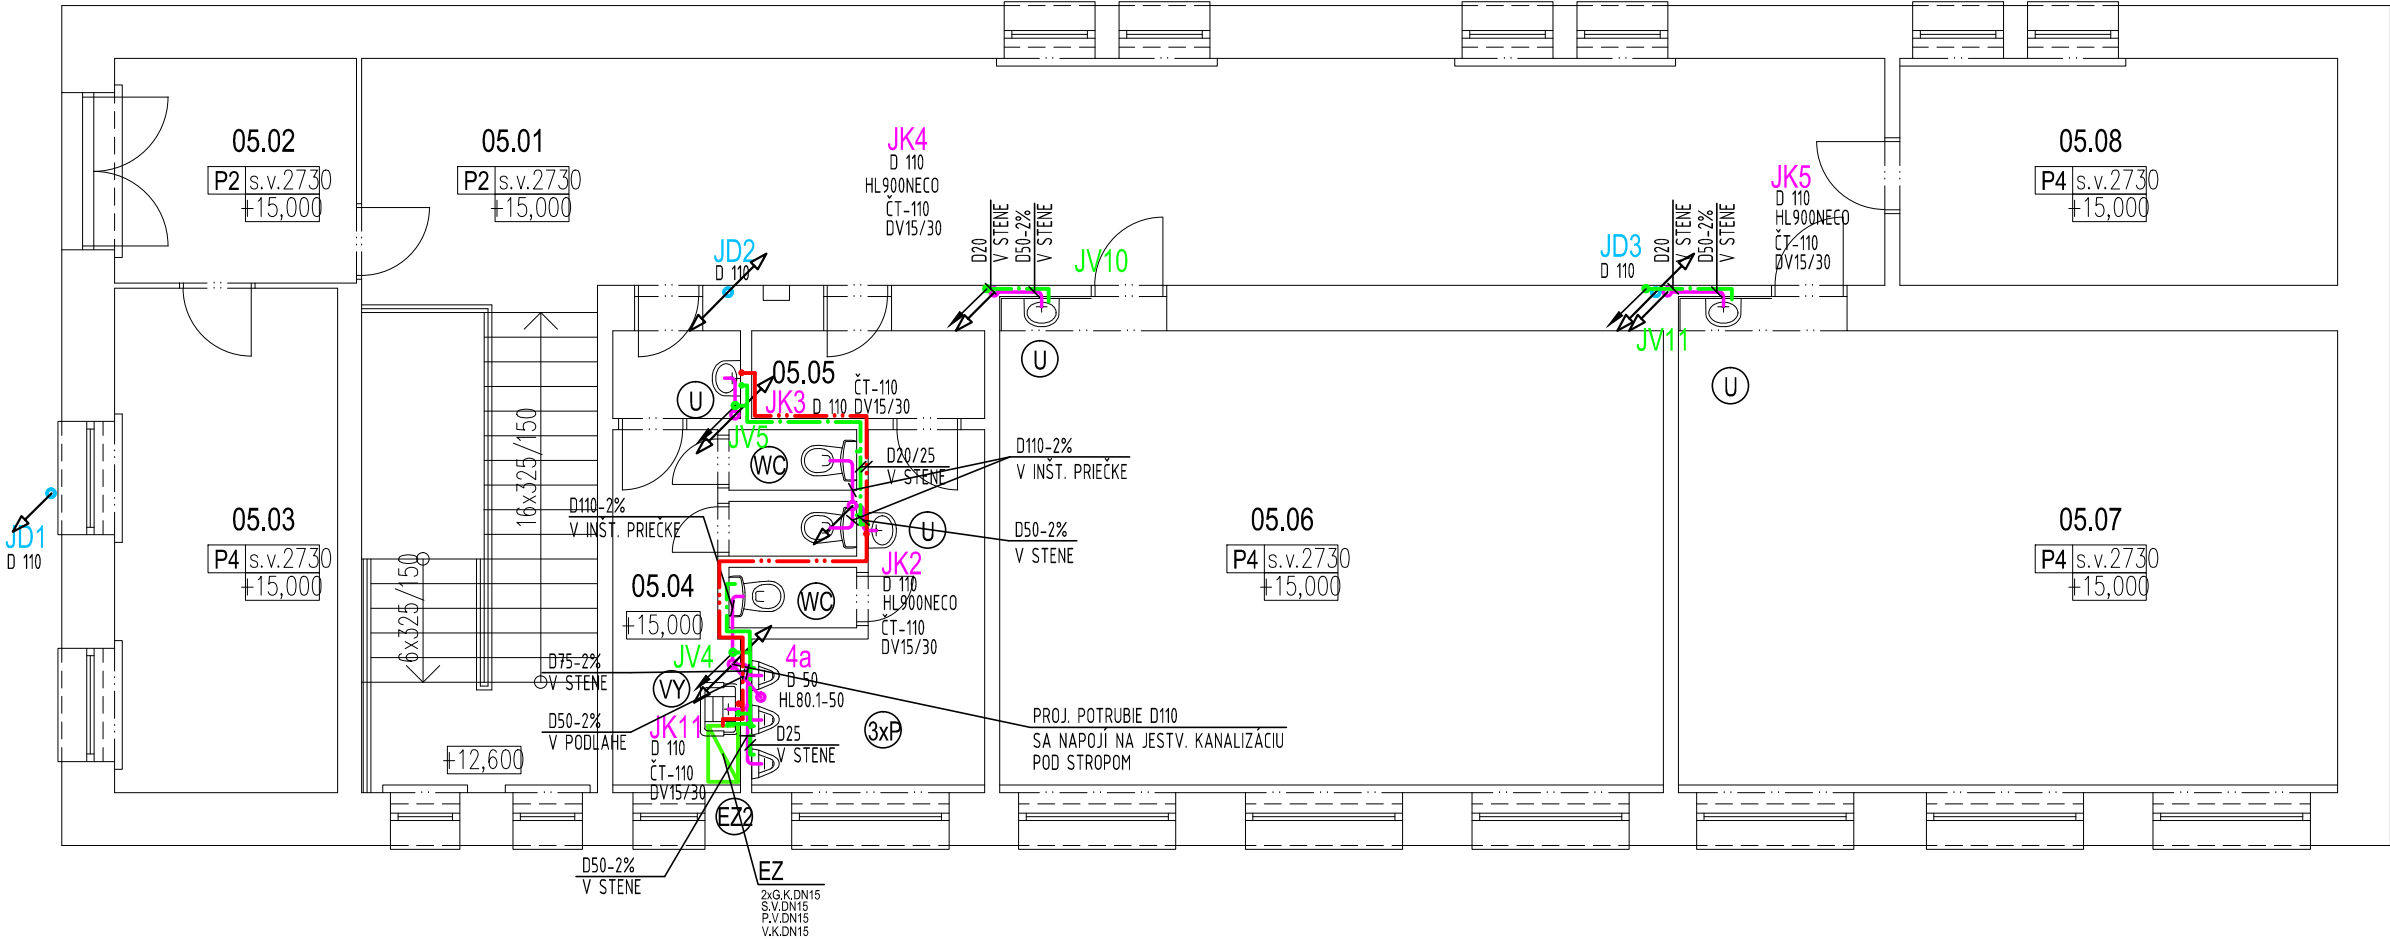

POZNÁMKA:

TRASY A DIMENZIE JESTVUJÚCEHO POTRUBIA VODOVODU A KANALIZÁCIE PREVERIŤ NA STAVBE !!!
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, KTORÁ SA NEBUDE VYUŽÍVAŤ SA ZASLEPÍ (ZDEMONTUJE).
STÚPACIE POTRUBIE, KTORÉ JE VEDENÉ V PRIESTORE, JE NUTNÉ OBLOŽIŤ SADROKARTÓNOM !!!

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV:

- ZÁCHODOVÁ MISA ZÁVESNÁ + MONTÁŽNY PRVOK PRE ZÁVESNÉ WC(ZÁVESNÝ SYSTÉM) + ROHOVÝ VENTIL
- UMÝVADLO SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU RESP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM
- PISOÁR
- BIDET SO STOJÁNKOVOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU
- VÝLEVKA S NÁSTENNOU JEDNOPÁKOVOU BATÉRIOU
- Elektrický zásobníkový ohrievač - S OBJEMOM 120 L, PRÍKON 2kW, 230V
- Elektrický zásobníkový ohrievač - PRÍKON 2 kW, 230 V, OBJEM 50 L - POD STROPOM
- Vnútorné hadicové zariadenia DN25/30

POZNÁMKY:

- ZAMERANÉ ROZMERY SÚ VRÁTANE OMIETKY

- V RÁMCI BÚRACÍCH PRÁC JE NAVRHNUTÉ: - ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTVIE PODLÁH P1, P2, P3, P4 (PO BETÓNOVÝ PODKLAD), SPOLU SO VŠETKÝMI SOKLAMI

- ODSTRÁNENIE INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH KRÍDIEL SPOLU SO ZÁRUBŇAMI A PRAHMI
- V RÁMCI REKONŠTRUKCIE SÚ NAVRHNUTÉ: - NOVÁ POHLAHA V SKLADBE P5 - ÚROVEŇ PODLAHY JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ ÚROVNI JESTVUJÚCEHO SCHODISKA !!!

- V RÁMCI PODLAHOVÝCH VRSTVIE JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ DILATAČNÉ ÚSEKY OBJEKTU

- NOVÉ DVERE BEZ PRAHU, OSADENÉ DO NOVEJ OCEĽOVEJ ZÁRUBNE (Dx) - POPIS POZRI VÝKRES č. 006 TABUĽKY VÝROBKOV
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODP. PROJEKTANTA, ZMENY V PROJEKTE SÚ MOŽNÉ IBA NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU

- REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU, SLUŽÍ AKO PODKLAD PRE JEJ VYPRACOVANIE

- PRED ZADANÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ SKUTOČNÉ ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE !!!

RE – MINDS

T 7 RSUXCBAFFA AKCE TEL: 0905 202 589 * studio@motion.sk * www.motion.sk

AUTOR PROJEKTU	>	Ing. arch. MARTIN GAJDOŠ	
ZODP. PROJEKTANT	>	Ing. NORBERT JÓKAY	
VYPRACOVAL	>	Ing. DANA JANOŠKOVÁ	
NÁZOV AKCIE	>	REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ VAZOVOVA	STUPEŇ > RPD
		Úprava projektov ISRMO pred druhou výzvou podľa požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	DÁTUM > 06/2013
			FORMÁT > 3 A4
MIESTO STAVBY	>	Okres: Bratislava I, Obec: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Ulica: Vazovova 4, parc. č.: 7999/14	ČASŤ > ZDRAVOTECHNIKA
OBSTARÁVATEĽ	>	Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto	MIERKA > 1:100
OBSAH VÝKRESU	>	Pôdorys 5.NP	