


cca +18,030

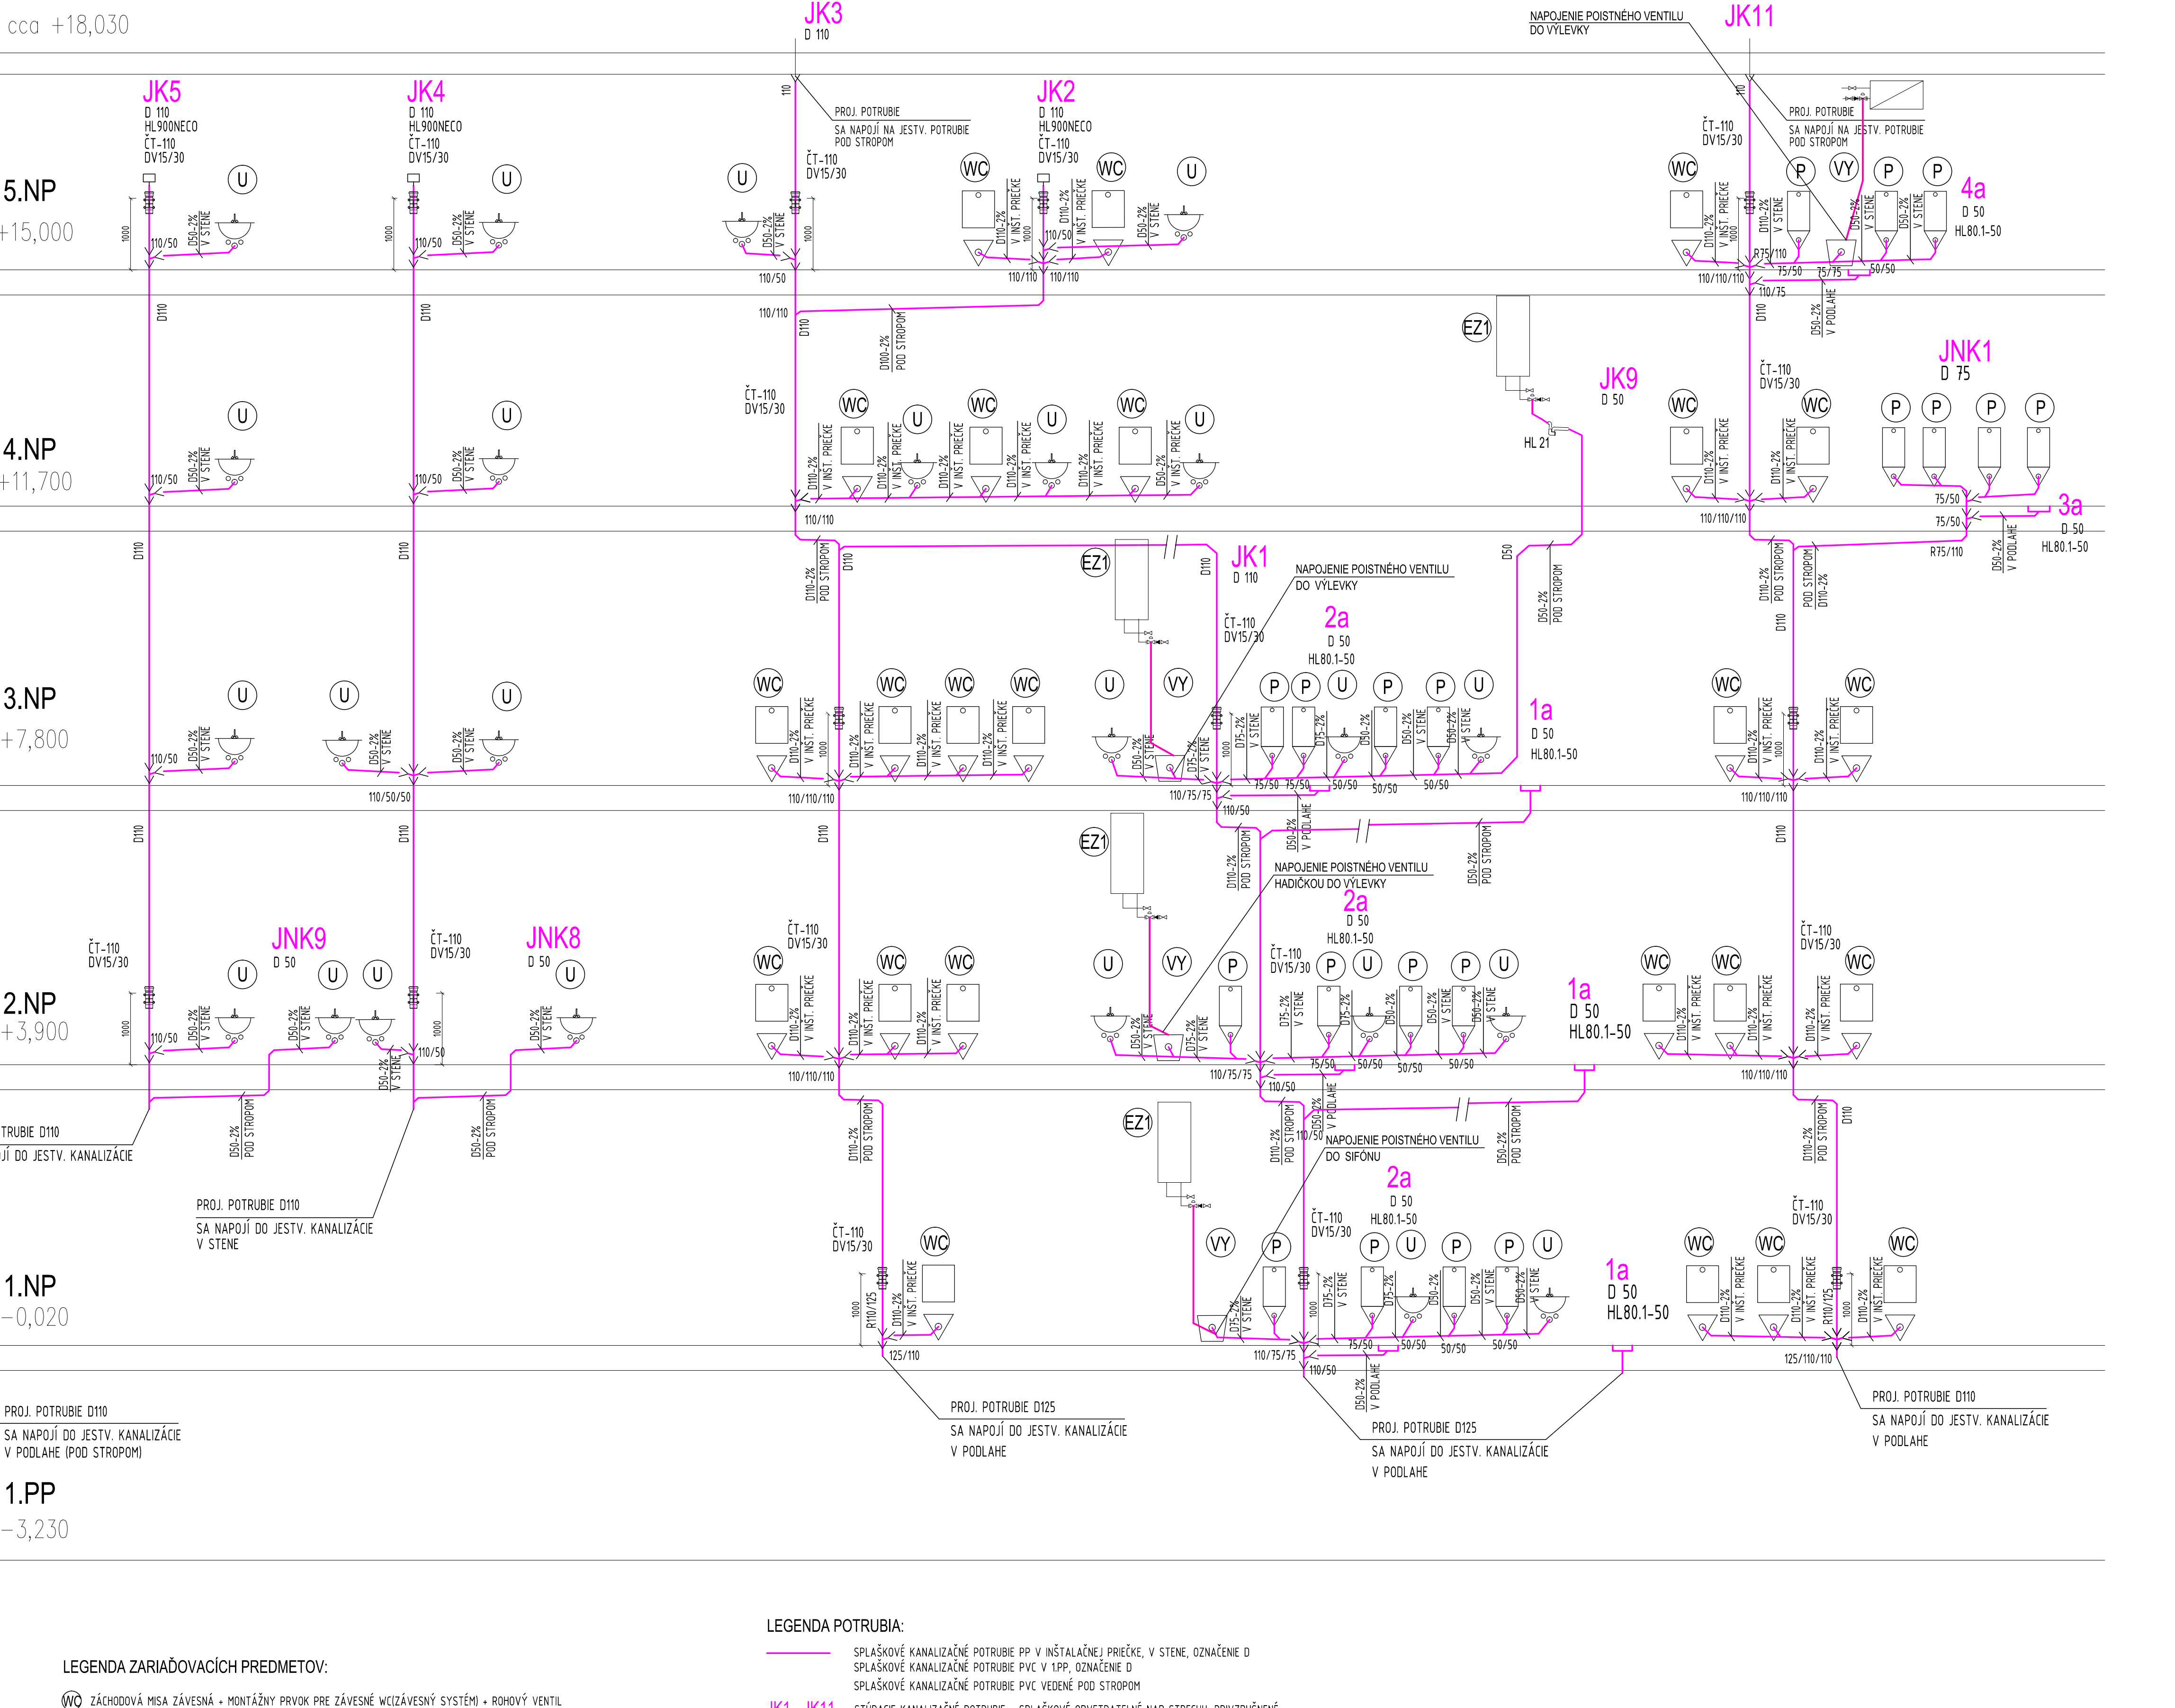

| | |
|--------------------|---|
| | SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PP V INŠTALAČNEJ PREEKE, V STENE, OZNAČENÉ D |
| | SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC V 1PP, OZNAČENÉ D |
| | SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC VEDENÉ POD STROPOM |
| JK1 - JK11 | STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE - SPLAŠKOVÉ ODVETRATELNÉ NAD STRECHU, PRÍVLÚD |
| JNK1 - JNK9 | STÚPACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE NEOVERENÉ |

(W) ZÁCHOVADOVÁ MSA ZÁVĚSNÁ - MONTÁŽNÝ PRVKOK PRE ZÁVĚSNÉ WICZÁVĚSNÉ SYSTÉMY - ROHOVÝ VENTIL
 (U) UMÝVAČO SO STOJÁKOVOU JEDNÁKOVOU BATÉRIOU RES. STOJÁKOVÝM VENTILOM
 (B) PÍSOÁR
 (B) BIDET SO STOJÁKOVOU JEDNÁKOVOU BATÉRIOU
 (V) VÝLETKA S NÁSTENNOU JEDNÁKOVOU BATÉRIOU
 (E) Elektrický zásobníkový ohrievač - S OBJEMOM 120 L, PŘÍKON 2KW, 230V
 (E) Elektrický zásobníkový ohrievač - PŘÍKON 2 KW, 230 V, OBJEM 30 L - POD STROPOM

MATERIÁL: PVC, PP: OZNAČENIE - 70 = DN70 = D75
OZNAČENIE - 100 = DN100 = D110
OZNAČENIE - 125 = DN125 = D125
OZNAČENIE - 150 = DN150 = D160

011