


DETAIL "B" – KOTVENIE STLPA DO ZÁKLADOV – 4x

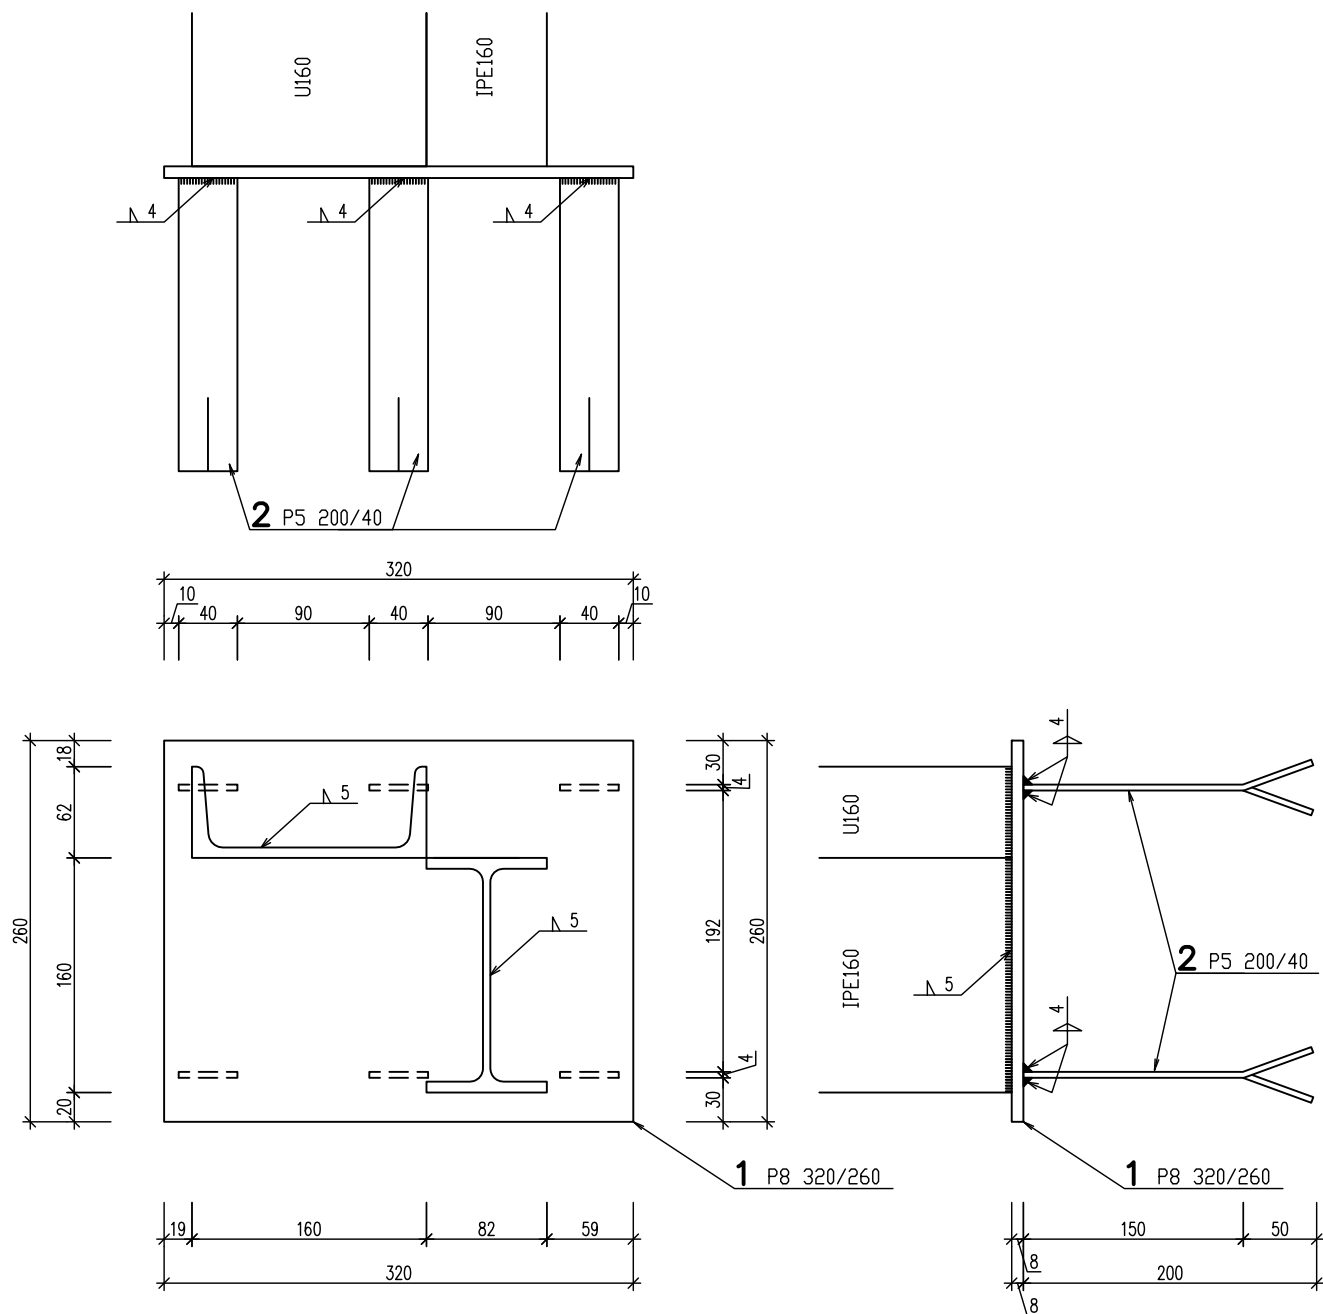

POZNÁMKY:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÝM NATEROM

KÓTY SÚ V mm.

OZNAČENIE	POL.						MATERIÁL
		PROFIL	ks	kg/m	kg	Σ kg	
"K2"	1	P8 320/260	1			5,22	S235
	2	P5 200/40	4			1,25	S235
		CELKOVÁ HMOTNOSŤ 1 ks				6,77	