TELOCVIČŇA ZŠ GROSSLINGOVA

GROSSLINGOVA UL., BRATISLAVA

IIe.DREVENÉ OBKLADY

POLOŽKA	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	STRECHA	SPOLU
ON2	REZ M 1:10		4	-	4

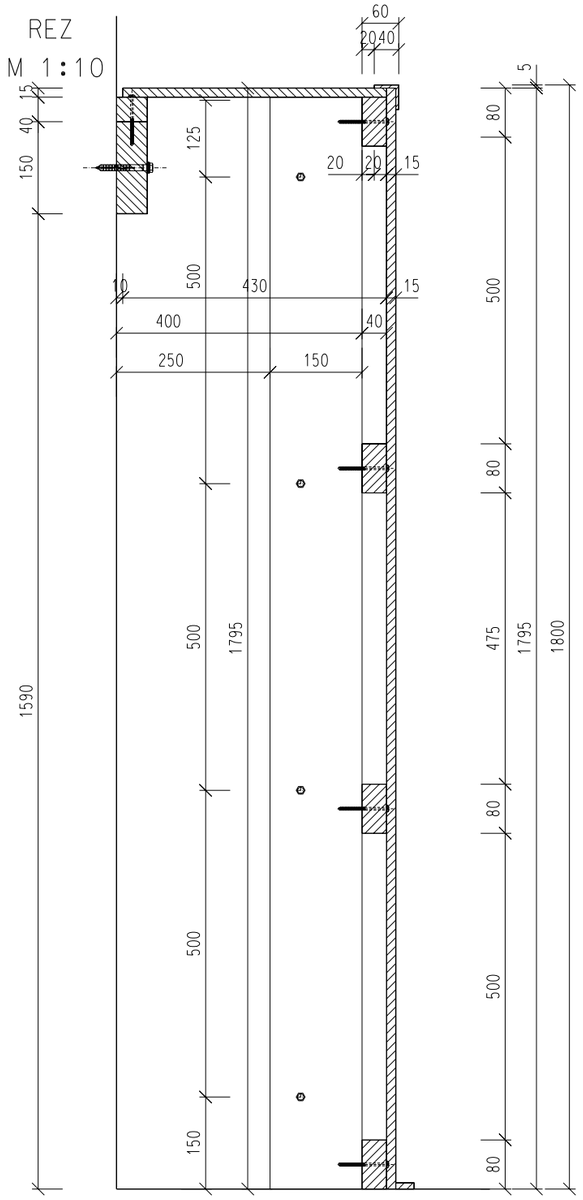

POHĽAD

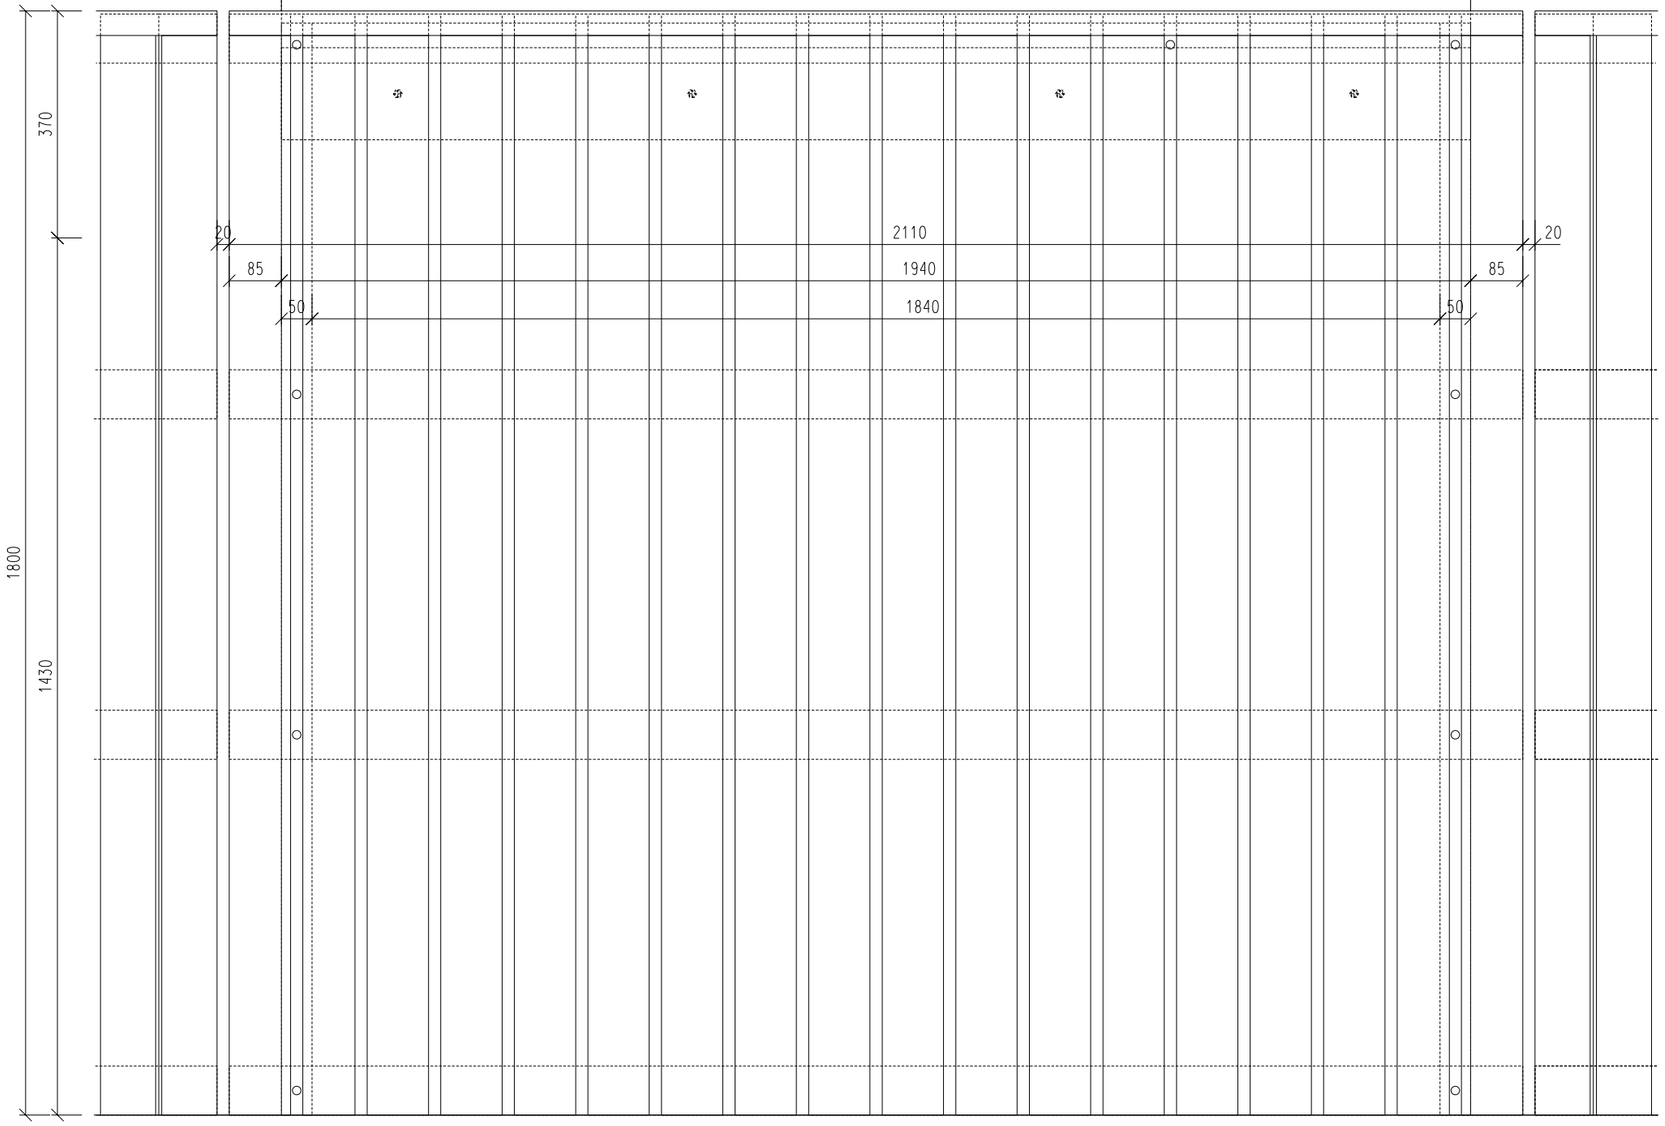

DREVENÝ OBKLAD STENY TELOCVIČNE NA NIKE S RADIÁTOROM, OBKLADOVÉ DOSKY Š.100mm ,HR.15 mm
DOSKY S ROVNÝMI HRANAMI KLADENÉ VERTIKÁLNE, MEDZI DOSKAMI MEDZERA 20 mm, POČET DOSIEK: 18 ks
OBKLAD MÁ VERTIKÁLNU ČASŤ V.1800 mm A HORIZONTÁLNU ČASŤ Š.430 mm
KOTVENIE VERT. OBKLADU JE DO HORIZONTÁLNYCH DOSIEK 80x40 mm, DL.2110 mm -4 ks
KOTVENIE HORIZONT. OBKLADU JE DO HORIZONTÁLNEJ DOSKY 50x40 mm, DL.1900 mm -1ks
A DO HORNEJ DOSKY VERT. OBKLADU
HORIZONTÁLNE DOSKY ROZMER 80x40mm SÚ KOTVENÉ SAMOREZNÝMI VRUTMI DO DREVA DO DREVENÝCH
TRÁMOV 50x150- DL.1780 mm-2 ks NA BOČNEJ STRANE NIKY , DL.1900 mm-1ks V NIKE PRI STENE
- V PRÍPADE POTREBY JE MOŽNOSŤ DEMONTÁŽE OBKLADU SPOLU S HORIZONTÁLNYMI DOSKAMI
VYTIAHNUTÍM VRUTOV SPÁJAJÚCICH HORIZONT. DOSKY A DREVENÉ TRÁMY
DREV. TRÁMY V NIKE SÚ KOTVENÉ DO STENY MECH. KOTVAMI DO MURIVA M10-4ks/TRÁM=12 ks
PRI PODLAHE JE PODLAHOVÁ LIŠTA , ROZMER cca 30x10 mm
V HORNEJ ČASTI JE OBKLAD UKONČENÝ DREVENOU LIŠTOU V TVARE L 40x40x5 mm

PRED REALIZÁCIOU PRESNE ZAMERAŤ NIKY RADIÁTOROV A VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ
DOKUMENTÁCIU, KTORÁ BUDE PREDLOŽENÁ PROJEKTANTOVI
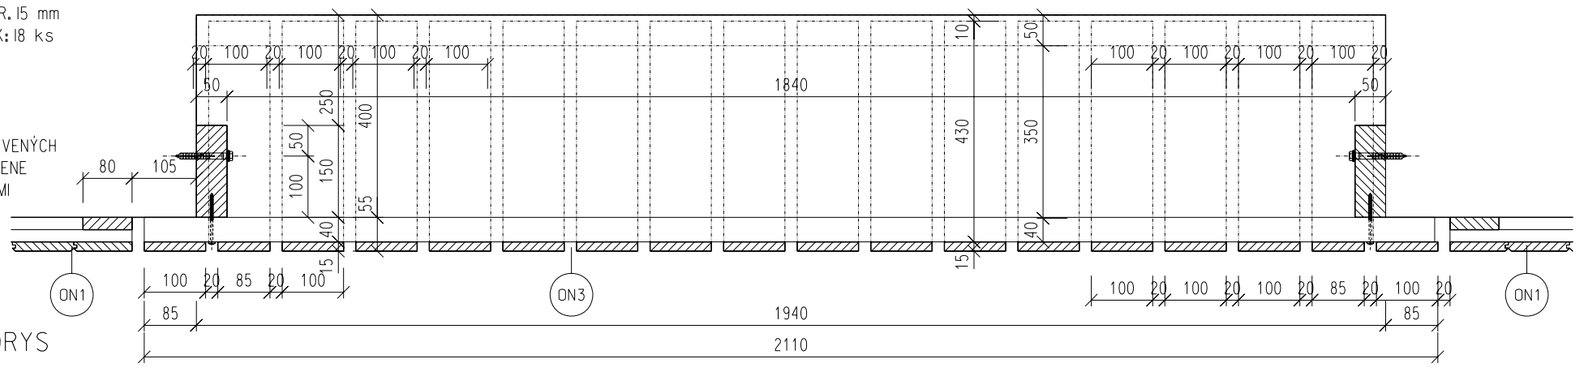
PôDORYS