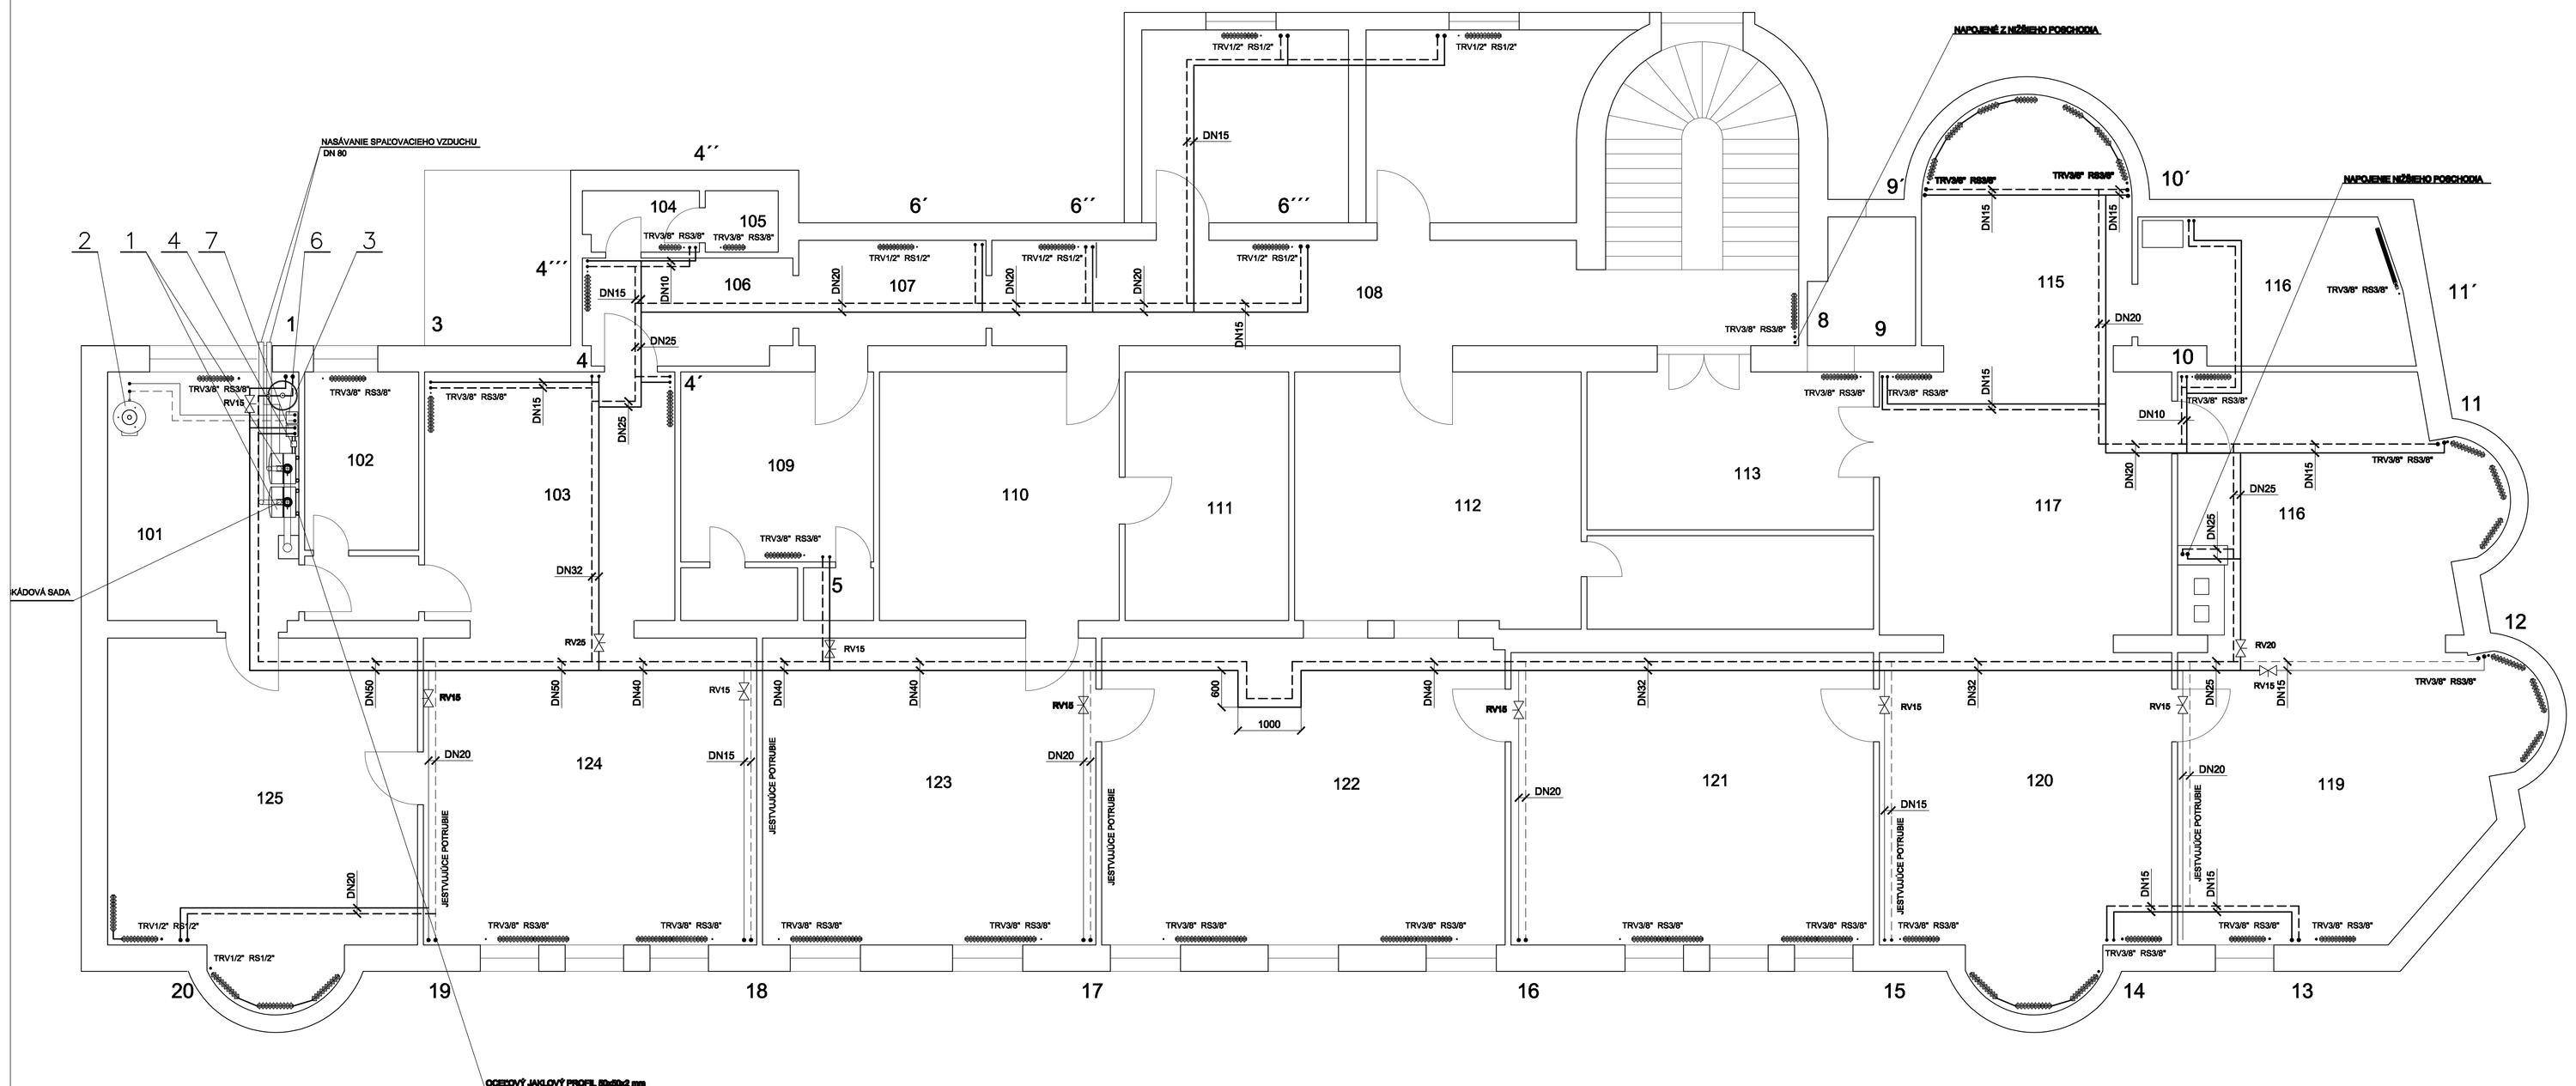

LEGENDA

1. KONDENZAČNÝ ZÁVESNÝ KOTOL BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162/45, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 42,5 kW
2. ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY BUDERUS LOGALUX SM 300, OBSAH 300 dm3
3. TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX THERMOPRESS N 140, OBSAH 140 dm3
4. HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ BUDERUS VHY 120/80, PRIETOK 5000 kg/h
5. ROZDEĽOVAČ A ZBERAČ DN 65 PRE 2 OKRUHY
6. RYCHLOMONTÁŽNA SKUPINA BEZ ZMIEŠAVAČA BUDERUS HS25/4 E PLUS
7. RYCHLOMONTÁŽNA SKUPINA SO ZMIEŠAVAČOM MEIBES FL-MK DN40, S ČERPADLOM GRUNDFOS MAGNA 40-100 F PRIETOK 4938 kg/h PRI dt 20K, 1 m/s
8. ÚPRAVA VODY EARTH RESOURCES/KINETICO ERDI 0840 PRE KOTLY S VÝMENÍKOM Al-Si
9. REGULÁTOR VYKUROVANIA BUDERUS LOGAMATIC 4122, KASKÁDOVÝ MODUL FM 456,
10. SEPARÁTOR KALOV REFLEX EXDIRT DN50

RV REGULAČNÝ VENTIL TA STAD

kancelária: Bottova 2, 811 09 Bratislava
TechPlan projekty vykurovacích systémov
e-mail: techplan@mail.t-com.sk

STAVBA	REKONŠTRUKCIE KOTOLNE MŠ ULICA 29. AUGUSTA, BRATISLAVA	
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
ČASŤ PROJEKTU	VYKUROVANIE	VYKUROVANIE
PROJEKTOVÝ STUPEŇ	PROJEKT STAVBY	
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS POSCHODIA	2
ČÍSLO VÝKRESU		
VYPRACOVAL	PATRIK BOŠÁCKY	JÚL 2015