


DETAIL "C"-STUŽENIE STLPA IPE160 A U160 – 12x

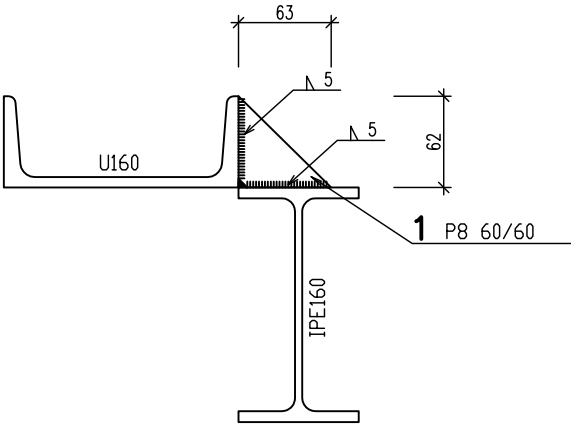

POZNÁMKY:
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÝM NATEROM

KÓTY SÚ V mm.

OZNAČENIE	POL.						MATERIÁL
		PROFIL	ks	kg/m	kg	Σ kg	
"K3"	1	P8 60/60	1			0,12	S235
		CELKOVÁ HMOTNOSŤ 1 ks					0,12