

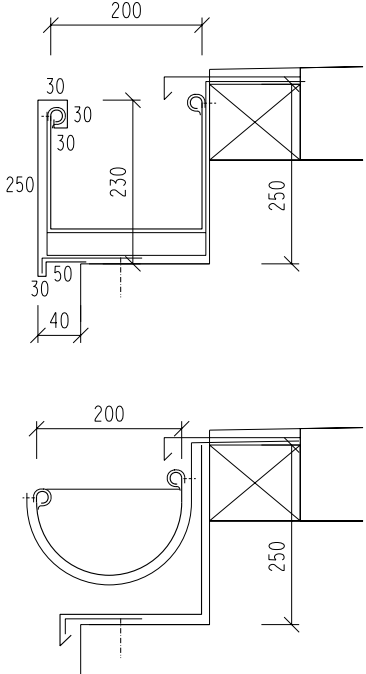





## II.d.KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ

STRANA: 1/2/

POLOŽKA	SCHÉMA	POPIS	SPOLU m2, m	POZNÁMKA
KL1		<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p> <p>POPLASTOVANÝ PLECH ,RŠ. 250mm, FARBA SVETLOŠEDÁ</p> <p>MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY</p> <p>ALEBO TYPOVÉ PROFILY /NAPR. VYPLANIL-ZÁVETERNÁ LIŠTA/</p> <p>PLECH KOTVIŤ DO HORNEJ PLOCHY ATIKY</p> <p>OKAPNICA OPLECHOVANIA JE OD LÍCA OMIETKY MIN 40 mm</p> <p>PLECHY SPÁJAŤ DILATAČNE S VODOTESNÝM PREKRYTÍM DILATÁCIE</p> <p>HYDROIZOLAČNÚ FÓLIU STRECHY Z mPVC NATAVIŤ PRÍP. NALEPIŤ NA PLECH</p>	28,5 m	
KL2		<p>LEMOVANIE STIEN</p> <p>POPLASTOVANÝ PLECH ,RŠ. 70mm, FARBA SVETLOŠEDÁ</p> <p>MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY</p> <p>ALEBO TYPOVÉ PROFILY /NAPR. VYPLANIL-STENOVÁ LIŠTA/</p> <p>PLECH KOTVIŤ DO STENY ,STYK S OMIETKOU VYTMELIŤ VODOVZDORNÝM ELASTICKÝM TMELOM</p> <p>PLECHY SPÁJAŤ DILATAČNE S VODOTESNÝM PREKRYTÍM DILATÁCIE</p> <p>HYDROIZOLAČNÚ FÓLIU STRECHY Z mPVC NATAVIŤ PRÍP. NALEPIŤ NA PLECH</p> <p>LEMOVANIE PRE MARKÍZU-DL.10,8 m</p> <p>LEMOVANIE PRE MARKÍZU-DL.10,8 m</p>	22,8 m	
KL3		<p>NADRÍMSOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB ŠTVORHRANNÉHO TVARU S VNÚTORNÝM VYHNUTÍM</p> <p>ATYPICKÝ ROZMER cca 200x250 mm PRÍSPŮSOBIŤ ROZMEROM RÍMSY</p> <p>POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm ,RŠ cca 700 mm, DL.18500 mm</p> <p>DOPLNENIE ŽLABU-ŽLABOVÁ MASKA, POZINKOVANÝ PLECH HR. 1,0 mm</p> <p>RŠ 420 mm, DL. 18500 mm, KOTVENIE - PRÍPONKA 30/1mm, RŠ. 150 mm, d 400 mm</p> <p>+ZASUNUTIE V HORNEJ ČASTI DO NÁVALKY ŽLABU</p> <p>+HÁKY PRE NADRÍMSOVÝ ŽLAB Z OCEL. PÁSOVINY 30/5 mm POZINKOVANÉ</p> <p>S VLOŽKOU PRE SPÁD ŽLABU, OS VZD. 900 mm, POČET 21ks</p> <p>KOTVENIE DO DREV. TRÁMU PRIODKVAPE</p> <p>ALTERNATÍVA:</p> <p>OPLECHOVANIE RÍMSY+POLKRUHOVÝ ŽLAB PR. 200 mm</p>	18,5 m	
KL4		<p>DAŽDOVÝ ZVOD Z PLOCHEJ STRECHY 2.01</p> <p>POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm</p> <p>KRUHOVÝ PRIEREZ PR. 120 mm, RŠ. 400mm ,DL.5500mm</p> <p>KOTVENIE -OBJÍMKY d 2m/SÚČASŤ DODÁVKY ZVODOV/</p> <p>ZAÚSTIŤ DO JESTVUJÚCEHO LIATINOVÉHO LAPAČA NEČISTÔT</p>	5,5 m	
KL5		<p>OPLECHOVANIE RÍMSY ŠÍRKY 100 mm</p> <p>POZINKOVAVÝ PLECH HR. 0,6 mm, RŠ. 220 mm</p> <p>PLECH KOTVIŤ DO OBVODOVEJ STENY POD OMIETKU</p> <p>STYK OMIETKY A OPLECHOVANIA VYTMELIŤ VODOVZDORNÝM EXT. ELASTICKÝM TMELOM</p> <p>OKAPNICA OPLECHOVANIA JE OD LÍCA OMIETKY MIN 40 mm</p> <p>PLECHY SPÁJAŤ PRELOŽENÍM ALEBO NA JEDNODUCHÚ LEŽATÚ DRÁŽKU</p>	18,5 m	
KL6		<p>OPLECHOVANIE ODKVAPU PLOCHEJ STRECHY TELOCVIČNE 2.01-18,5 m</p> <p>OPLECHOVANIE ODKVAPU MARKÍZY 2.02 -19,5 m</p> <p>POPLASTOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm, RŠ. 250mm, FARBA SVETLOŠEDÁ</p> <p>MOŽNO POUŽIŤ SYSTÉMOVÝ PRVOK DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY</p> <p>ALEBO TYPOVÉ PROFILY /NAPR. VYPLANIL-ODKVAPOVÁ LIŠTA/</p> <p>PLECH KOTVIŤ DO DREV. TRÁMU PRIODKVAPE</p> <p>PLECHY SPÁJAŤ DILATAČNE S VODOTESNÝM PREKRYTÍM DILATÁCIE</p> <p>HYDROIZOLAČNÚ FÓLIU STRECHY Z mPVC NATAVIŤ PRÍP. NALEPIŤ NA PLECH</p>	38,0 m	